

DESIGN | QUALITÄT | ISOLIERUNG
BETRIEB & WARTUNG

Lacuna[®]
of DENMARK

BEDIENUNG EINER FALTTÜR

GLEICHE ANZAHL FLÜGEL

Geschlossene Position

Ist die Falttür mit einem Terrassentürgriff versehen, sollen alle Griffe vertikal stehen. Hat die gehende Tür einen durchgehenden Griff, wird dieser nach oben gedrückt um das Schloss zu aktivieren. Hat die Tür einen Knauf oder Zylinder, kann dieser nun aktiviert werden.

Öffnen

Terrassentürgriff

Drehen Sie den Terrassentürgriff leicht nach oben um die Tür zu öffnen.

Durchgehender Griff

Schliessen Sie die Tür mit dem Knauf oder dem Zylinder auf. Drücken Sie den Türgriff leicht nach unten um die Tür zu öffnen.

Gehende Tür am Blendrahmen

Die gehende Tür wird in der Gegenrichtung der Faltelemente geöffnet. Am zweiten Flügel werden die Fensterriegel oben und unten geöffnet, wonach der Flügel um 180 Grad auf die Rückseite des nächsten Flügels gedreht und im Türhalter festgemacht wird.

Gehende Tür am nächsten Flügel montiert




Der gehende Flügel wird um 180 Grad auf die Rückseite des nächsten Flügels gedreht und im Türhalter festgemacht.

Falten

Drehen Sie alle Griffe in eine Waagerechte Position. Die gehende Tür soll im Türhalter festgemacht sein. Schieben Sie nun die Flügel etwas auswärts. Die Falttür wird nun ganz aufgeschoben und bleibt kompakt am Ende der Öffnung stehen.

Schliessen

In umgekehrter Folge werden die Flügel nun wieder eingezogen. Die gehende Tür soll erst aus dem Türhalter gezogen werden, wenn alle Flügel wieder eingezogen und die Griffe wieder senkrecht gedreht sind.

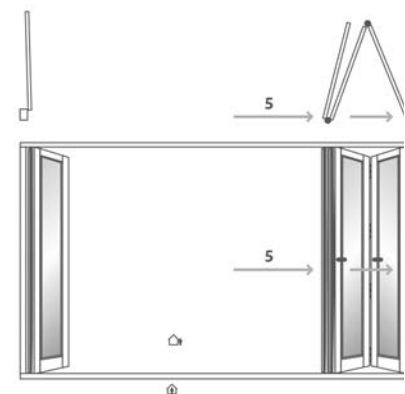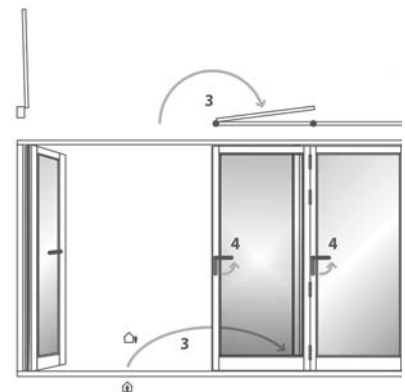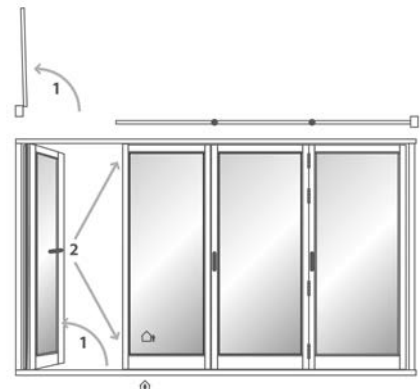

UNGLEICHE ANZAHL FLÜGEL

Geschlossene Position

Ist die Falttür mit einem Terrassentürgriff versehen, sollen alle Griffe vertikal stehen. Hat die gehende Tür einen durchgehenden Griff, wird dieser nach oben gedrückt um das Schloss zu aktivieren. Hat die Tür einen Knauf oder Zylinder, kann dieser nun aktiviert werden.

Öffnen

Terrassentürgriff

Drehen Sie den Terrassentürgriff leicht nach oben um die Tür zu öffnen.

Durchgehender Griff




Schliessen Sie die Tür mit dem Knauf oder dem Zylinder auf. Drücken Sie den Türgriff leicht nach unten um die Tür zu öffnen. Der gehende Flügel wird um 180 Grad auf die Rückseite des nächsten Flügels gedreht und im Türhalter festgemacht.

Falten

Drehen Sie alle Griffe in eine Waagerechte Position. Die gehende Tür soll im Türhalter des zweiten Flügels festgemacht sein. Schieben Sie nun die Flügel etwas auswärts. Die Falttür wird nun ganz aufgeschoben und bleibt kompakt am Ende der Öffnung stehen.

Schliessen

In umgekehrter Folge werden die Flügel nun wieder eingezogen. Die gehende Tür soll erst aus dem Türhalter gezogen werden, wenn alle Flügel wieder eingezogen und die Griffe wieder senkrecht gedreht sind.

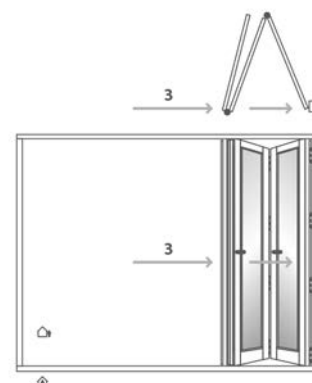

2-FLÜGLIGE TÜREN



Öffnen

Terrassentürgriff

Drehen sie den Terrassentürgriff leicht nach oben um die Tür zu öffnen.

Durchgehender Griff

Schliessen Sie die Tür mit dem Knauf oder dem Zylinder auf. Drücken Sie den Türgriff leicht nach unten um die Tür zu öffnen. Die stehende Tür wird an den Kantriegeln oben und unten gelöst und kann danach geöffnet werden.

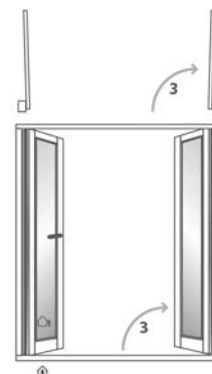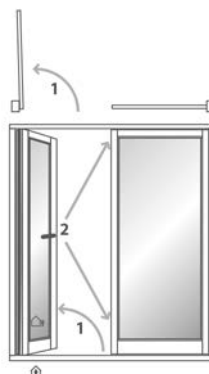

REINHALTUNG UND PFLEGE

Normale Pflege

Die Elemente sollen nicht bei starkem Sonneneinfluss oder Regen gepflegt werden. Für alle Fassadenfalttüren, Fenster und Aussentüren, in allen Materialkategorien gilt, dass diese normal gepflegt werden sollen. Diese Pflege beinhaltet Reinigung, Schmieren und eine Kontrolle der Dichtungsbänder.

Folgende Regeln gelten:

Schmieren

Alle beweglichen Teile der Scharniere sowie der Schlossfunktionen sollen jährlich geschmiert werden. Reine Metallverbindungen sollen mit Öl aus einer Kanne, einer Spritze oder einer Sprayflasche mit dünnem Röhrchen geschmiert werden.

Bewegliche Verbindungen zwischen Kunststoff und Metall sollen mit Wachs oder einem vom Hersteller empfohlenen Gleitmittel geschmiert werden. Diese Art von Verbindung kommt in Gleitschienen verschiedener Art zum Tragen. Für deren gute Funktionstätigkeit ist die Reinigung der Gleitschiene ebenfalls zu empfehlen.

Reinigung

Abhängig von Windrichtung und Plazierung sammeln Aussenrahmen- und Flügel Schmutz an. Diese sollen in regelmässigen Abständen und in Verbindung mit Fensterputzen mit Wasser und normalem Reinigungsmittel abgewaschen werden. Danach sollen die Flächen und Kanten getrocknet werden. Alle äusseren Metallteile sollen regelmässig gereinigt werden. Beginnender Rost kann mit einem Topfschwamm (kein Metall oder Stahl) entfernt werden.

Dichtungsbänder

In Verbindung mit dem jährlichen Schmieren sollen die Dichtungsbänder geprüft werden. Geprüft werden soll, dass die Bänder fest und an ihrem Platz sind, sowie, dass die Abdichtung gegeben ist. An den meisten Elementen können Dichtungsbänder leicht abgenommen und wieder montiert werden. Dieses sollte am Besten immer in Verbindung mit einer Pflege der Elemente gemacht werden.

Dichtungsbänder dürfen nicht bemalt werden.

Ölbehandelte Elemente

Alle diese Elemente sind von Fabrik aus mit Öl behandelt. Diese Behandlung ist jedoch nicht abschliessend und die Elemente sollten gleich nach Einbau das erste Mal nachgeölt werden. Das Öl wird leicht mit einem Lappen aufgetragen und überschüssiges Öl muss spätestens nach 15 Minuten abgetrocknet werden. Es empfiehlt sich das Glas nach dem Abtrocknen zu waschen (um evtl. Ölresten zu entfernen).

Allgemeine Pflege

- Das Öl mit einem feinen Schwamm oder Lappen auftragen.
- Sollten Rauheiten im Holz aufgetreten sein, benützen Sie einen Feinen Schwamm, der die Oberfläche wieder glättet.
- Der Schwamm darf das Glas nicht berühren.
- Nach 10-15 Minuten soll überschüssiges Öl mit einem trockenen Lappen entfernt werden.

Die Scheiben / das Glas soll danach normal gereinigt / gewaschen werden. Lacuna empfiehlt dass alle geölten äusseren Elemente mindestens einmal jährlich gepflegt werden. Wir empfehlen, nach Süden oder Westen gerichtete Elemente im Frühjahr und Herbst zu behandeln, dieses natürlich abhängig von deren Zustand. Das Öl gibt dem Holz einen warmen Glanz. Auf der Innenseite ist eine Nachbehandlung nur in den seltensten Fällen notwendig.

Wird das Holz nicht mit Öl behandelt können kleine Risse entstehen, im Takt damit dass das Holz austrocknet. Fehlende Pflege kann einen Einfluss auf die Funktionantetät der Türen und deren Garantie haben.

Bemalte Elemente

Alle unsere Elemente sind von Fabrik aus mit einer wasserbasierten, umweltfreundlichen Farbe bemalt. Dieses ist eine fertige Behandlung. Zeit, Wind und Wetter machen, dass die Elemente nachbehandelt werden sollten, dieses aber vermutlich erst nach vielen Jahren Benutzung. Fassadenfalttüren sollen auf mögliche Schäden oder Risse untersucht werden. Für Reparaturen soll auf reinem Holz ölasierte Spachtelmasse und auf bemaltem Holz Akryllspachtelmasse verwendet werden.

Lacuna empfiehlt, dass Falttüren mit der in der Lieferung enthaltenen Farbe nachbehandelt werden. Sollten Sie mehr Farbe brauchen, wenden Sie sich bitte an Lacuna. Bitte geben Sie uns den Farbkode sowie die Nummer Ihrer Auftragsbestätigung, Bestellung oder Rechnung. Die in der Lieferung enthaltene Reparaturfarbe hat immer den richtigen Typ. Die Oberfläche soll mit einem Pinsel oder einer Rolle deckend bemalt werden.



